JUTEC®

SCHUTZ WO ES HEISS HERGEHT.

HITZESCHUTZ GAMASCHEN - NEXT GENERATION - JETZT ENTDECKEN.

Ihr Partner für Sicherheit!

PREMIUM ARBEITSSCHUTZ

MADE IN GERMANY.

IHR PARTNER FÜR SICHERHEIT!

Als inhabergeführtes Familienunternehmen steht die JUTEC GmbH seit über 35 Jahren für Sicherheit und Qualität. Von dieser Erfahrung profitieren unsere Kunden weltweit in über 80 Ländern. Mit Flexibilität und Schnelligkeit reagieren wir auf neue Herausforderungen. Über 90 Mitarbeiter stehen für Kompetenz und Know-How. An unserem neuen Firmensitz, vor den Toren Oldenburgs, finden wir modernste Arbeitsbedingungen und Fertigungsprozesse. Hier werden in einer Produktionshalle von 5000 qm die Bereiche Hitzeschutz, Arbeitsschutz, Isoliertechnik und Laserschutz gefertigt. Diese Prozesse sichern wir mit dem Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2015 und zusätzlich die der Produktion gemäß Modul D der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und Modul D der Richtlinie 2014/90/EU für Schiffsausrüstung ab.

UNSERE LÖSUNG: HITZESCHUTZ-GAMASCHEN DER NEUESTEN GENERATION.

Hitzeschutz-Gamaschen von JUTEC bieten Ihnen den optimalen Fußschutz. Im Bereich Fußschutz möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten unsere Hitzeschutz-Gamaschen der neuesten Generation vorstellen. Sie erhalten Ihre individuelle für Sie gefertigte Hitzeschutz-Gamasche, selbstverständlich gemäß PSA-Verordnung und in höchster Qualität – Made in Germany.

Wir fertigen nach Kundenwunsch verschiedene Modelle und Ausführungen je nach Anwendungsfall und Einsatzgebiet bis 1000 Grad Strahlungshitze für Gießerein, Stahlindustrie, Aluminiumindustrie, Metallverarbeitung, Glasindustrie und an allen hitzeexponierten Arbeitsplätzen – Schutz der Füße vor Strahlungshitze bei geschmolzenen Metallen sowie Kontakthitze wie Spritzern.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere zertifizierten Hitzeschutz-Gamaschen von der Universal/Standardausführung bis zur Fuß angepassten und optimierten Lösung.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

GENAU DAS RICHTIGE RÜSTZEUG – STRAHLUNGSHITZE BIS 1000 °C.

Für die Konfiguration Ihrer individuellen, nach EN ISO 11612 zertifizierten Hitzeschutz-Gamasche stehen Ihnen 2 Materialien zur Verfügung. Unsere Hitzeschutz-Gamaschen dienen als zusätzlicher Schutz der Arbeitsschuhe gegen Überhitzung durch Strahlungswärme. Sie dienen als Ergänzung der aluminisierten Bekleidung. Hierbei ist zu beachten, dass die Norm eine ausreichende Überlappung der PSA vorschreibt, um das Eindringen von Spritzern oder Schlacke zu verhindern.

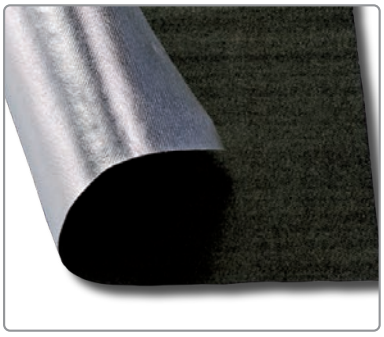

EN ISO 11612:2015

A1 | B1 | C3 | D3 | E3 | F1

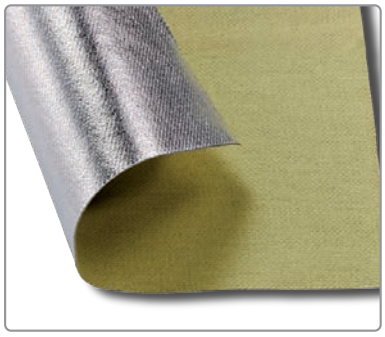

EN ISO 11612:2015

A1 | B1 | C3 | D3 | E3 | F1

INDIVIDUELLE WÄHLBARE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN (MODELLABHÄNGIG):

- Wahlweise lieferbar für schmale und normale Waden
- Klettstreifen am Schaft für zusätzliche Festigkeit
- Isolierte Stahlstreifen im Schaft für den perfekten Halt
- Isolierter Federstahlring im Schaft für eine optimale Passform, Stabilität und Steifigkeit
- Isolierte Blechstreifen auf dem Fuß zum individuellen Anpassen
- Drucker zum schnellen Öffnen und Schließen und Verstellbarkeit
- Schafthöhen von 30 cm bis 60 cm
- Einheitsgröße passend für alle Schuhgrößen oder Größen individuell von 36-38 bis 47-48

Fußlänge in CM	EU/OE Größe	US Größe	UK Größe
24.1	39	6.5	6
24.5	40	7	6
25.4	41	8	7
25.8	42	8,5	7,5
26,7	43	9,5	8,5
27.1	44	10	9
27.9	45	11	10
28,8	46	12	11
29,2	47	12,5	11,5
30	48	13,5	12,5

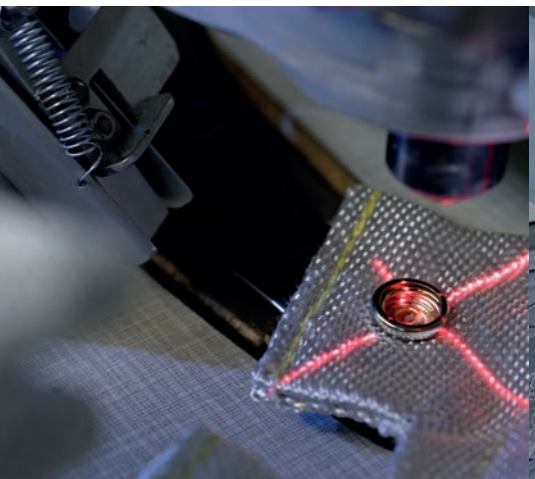



Klettverschluss
hinten am Schaft

HSGA040KA-F-0101-00

Hitzeschutz-Gamasche, universelle Basis-Ausführung mit konischem Schaft, ohne Stahl

Technische Details:
- Schaftumfang: 42,5 - 51,5 cm
- Klettverschluss hinten am Schaft
- Schafthöhe: 40 cm
- Einheitsgröße, passend für alle Schuhgrößen
- Erhältlich in den Materialien KA-2H und KA-F
- Erhältlich in den Schafthöhen 35 und 40 cm

Auch lieferbar für schmale Waden
(Schaftumfang: 36,5 - 45,5 cm)
HSGA040KA-F-0102-00

Isolierte Stahlstreifen
im Schaft



Klettverschluss
hinten am Schaft

HSGA040KA-F-0201-00

Hitzeschutz-Gamasche mit Stahlstreifen im konischen Schaft

Technische Details:
- Schaftumfang: 42,5 - 51,5 cm
- Schafthöhe: 40 cm
- Klettverschluss hinten am Schaft
- 2 Stahlstreifen zur Stabilisierung vorne im Schaft
- Einheitsgröße, passend für alle Schuhgrößen
- Erhältlich in den Materialien KA-2H und KA-F

Auch lieferbar für schmale Waden
(Schaftumfang: 36,5 - 45,5 cm)
HSGA040KA-F-0202-00

Klettverschluss
unter dem Schuh

Klettverschluss
hinten am Schaft

HSG036KA-2H – Hitzeschutz-Gamasche als Basismodell

Das Basismodell unserer Hitzeschutzgamaschen mit Vorschuh und Fersenschutz dient dem zusätzlichen Schutz der Arbeitsschuhe gegen Überhitzung durch Strahlungswärme. Die Schaftlänge bei diesem Modell kann in der Höhe variiert werden und dient als Ergänzung zu aluminisiertem Mantel oder Hose. Hierbei ist zu beachten, dass die Norm eine Überlappung von mindestens 10 cm vorschreibt, um ein Eindringen von Spritzern oder Schlacke zu verhindern.

Technische Details:

- Erhältlich in den Materialien: KA-2H oder KA-3
  weitere Materialien auf Anfrage!
- Einheitsgröße, passend für alle Schuhgrößen
- Klettverschluss hinten am Schaft
- Klettverschluss unter dem Schuh
- Schafthöhe: 36 cm
- Erhältlich in den Schafthöhen 30 bis 60 cm

HSGA040KA-F-0301-00

Hitzeschutz-Gamasche mit Blechstreifen auf dem Fuß, individuelle Anpassung an den Schuh, mehr Stabilität sowie Tragekomfort. Gerader Schaft, Fuß mit Abnähern.

Technische Details:
- Schaftumfang: 42,5 - 51,5 cm
- Schafthöhe: 40 cm
- Klettverschluss hinten am Schaft
- 1 isolierter Blechstreifen zur Stabilisierung auf dem Fuß
- Erhältlich für Schuhgrößen 36 - 48
- Erhältlich in den Schafthöhen 30 bis 60 cm
- Erhältlich in den Materialien KA-2H und KA-F

Auch lieferbar für schmale Waden
(Schaftumfang: 36,5 - 45,5 cm)
HSGA040KA-F-0302-00


Klettverschluss hinten am Schaft

Isolierter Blechstreifen auf dem Fuß

mit Fußabnähern

HSGA040KA-F-0403-00

Hitzeschutz-Gamasche mit Blechstreifen auf dem Fuß. Dieser bietet Ihnen eine individuelle Anpassung an den Arbeitsschuh, mehr Stabilität und Tragekomfort.
Zusätzlich bietet diese Gamasche 2 Federstahlringe und 2 Stahlsteifen im Schaft.

Technische Details:
- Schaftumfang: Universal
- Schafthöhe: 40 cm
- 1 isolierter Blechstreifen auf dem Fuß
- 2 isolierte Stahlstreifen und
  2 isolierte Federstahlringe im Schaft

- Erhältlich für Schuhgrößen 36 bis 48
- Erhältlich in den Materialien KA-2H und KA-F

Isolierter Stahlstreifen im Schaft

Isolierter Blechstreifen auf dem Fuß

mit Fußabnähern

Isolierter Federstahlring im Schaft

HSGA040KA-F-0503-00

Hitzeschutz-Gamasche mit Blechstreifen auf dem Fuß, 1 Federstahlring und 2 Stahlstreifen im Schaft.

Technische Details:
- Schaftumfang: Universal
- Schafthöhe: 40 cm
- 1 isolierter Blechstreifen auf dem Fuß
- 2 isolierte Stahlstreifen und
  1 isolierter Federstahlring im Schaft

- Erhältlich für Schuhgrößen 36 bis 48
- Erhältlich in den Materialien KA-2H und KA-F

Isolierter Federstahlring im Schaft

Isolierter Blechstreifen auf dem Fuß

mit Fußabnähern

HSGA040KA-F-0604-00

Hitzeschutz-Gamasche mit 2 Stahlstreifen im Schaft, Druckern zum variablen Anpassen der Weite.

Technische Details:
- Schaftumfang: 48 oder 54 cm
- Schafthöhe: 40 cm
- 2 isolierte Stahlstreifen im Schaft
- Schaftverschluss mit Laschen und Druckknöpfen
- Einheitsgröße, passend für alle Schuhgrößen
- Erhältlich in den Materialien KA-2H und KA-F



Isolierte Stahlstreifen im Schaft

Isolierte Druckknöpfe und Laschen

mit Fußabnähern

MADE IN GERMANY.

Unsere Kataloge.

Arbeitsschutz

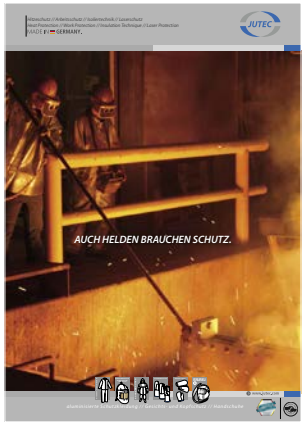

Hitzeschutz

Isoliertechnik

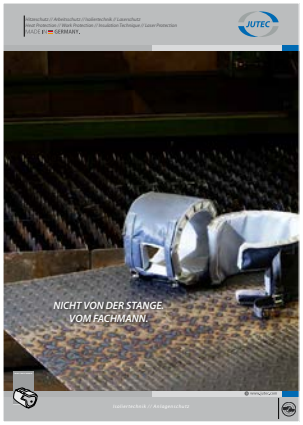

Laserschutz

DE - © 2022_05_09_JUTEC® GmbH • Techn. Änderungen vorbehalten, keine Haftung für Druckfehler! Toleranzen vorbehalten!

JUTEC Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Am Autobahnkreuz 6 - 8 | DE-26180 Rastede
Tel.: +49 (0) 4402 - 86 32 - 0 | Fax: +49 (0) 4402 - 86 32 - 499
Info@JUTEC.com | www.JUTEC.com